


### PF **START** 560 TI\*


**Sistema** di tenuta a giunto aperto • **Ferramenta** perimetrale a nastro  
**Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

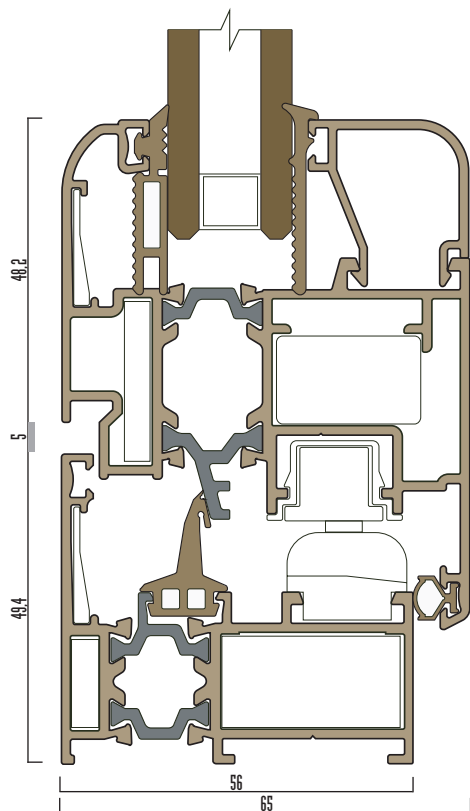

sezione  
telaio fisso 56 mm  
sezione  
anta apribile 65 mm  
altezza  
sede vetro 22 mm  
sovrapposizione  
aletta telaio / muro 23 / 70 mm  
larghezza  
max vetro o pannello 49 mm  
sezione  
precamera 3.4 cm<sup>2</sup>  
sormonto  
battuta telaio / anta 4 mm

### PF **START** 640 AI\*


**Sistema** di tenuta a giunto aperto • **Ferramenta** perimetrale a nastro  
**Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 24 mm

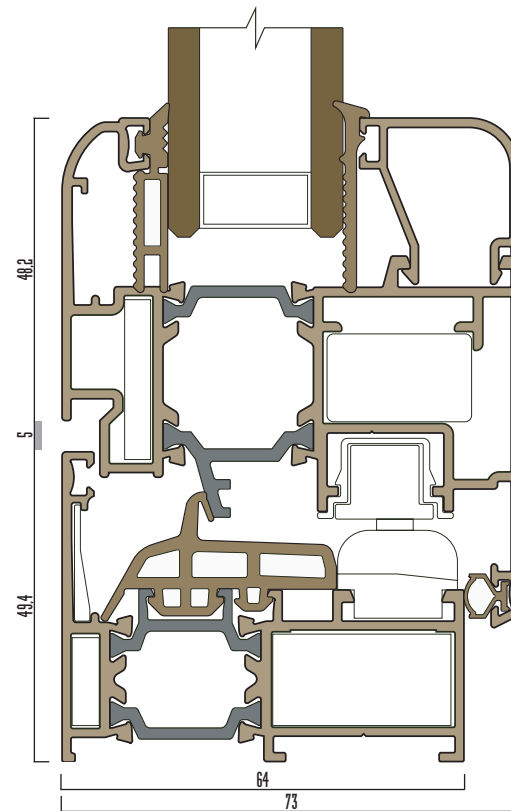

sezione  
telaio fisso 64 mm  
sezione  
anta apribile 73 mm  
altezza  
sede vetro 22 mm  
sovrapposizione  
aletta telaio / muro 23 / 70 mm  
larghezza  
max vetro o pannello 57 mm  
sezione  
precamera 3,4 cm<sup>2</sup>  
sormonto  
battuta telaio / anta 4 mm

PF **START** 760 AI\*

**Sistema** di tenuta a giunto aperto • **Ferramenta** perimetrale a nastro  
**Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 36 mm

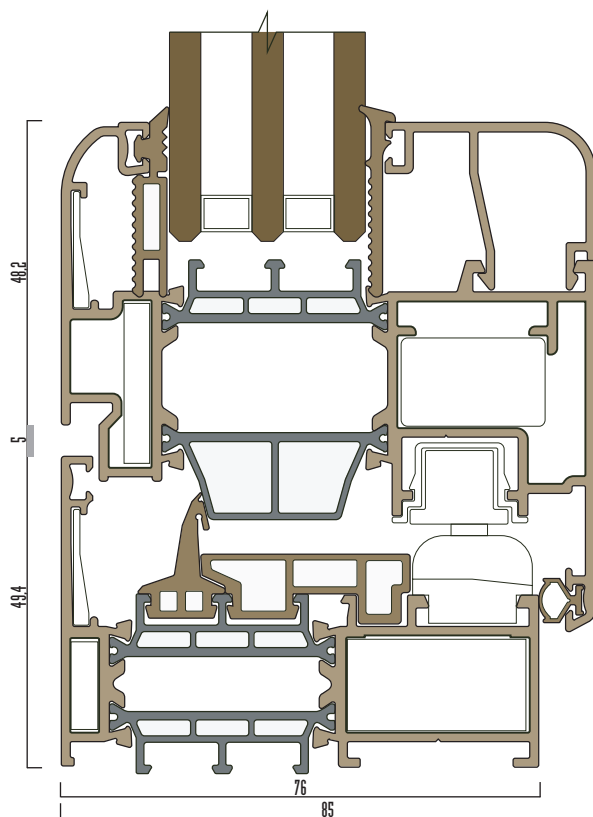

- sezione telaio fisso 76 mm
- sezione anta apribile 85 mm
- altezza sede vetro 22 mm
- sovrapposizione aletta telaio / muro 23 / 45 mm
- larghezza max vetro o pannello 69 mm
- sezione precamera 3.4 cm<sup>2</sup>
- sormonto battuta telaio / anta 4 mm

