


### PS **START** 470 TI\*

**Sistema** di tenuta con doppia guarnizione di battuta • **Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

sezione telaio fisso 48 mm • sezione anta apribile 48 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione aletta telaio / muro 23 - 45 mm • larghezza max vetro o pannello 40 mm • sormonto battuta est. telaio / anta 4 mm

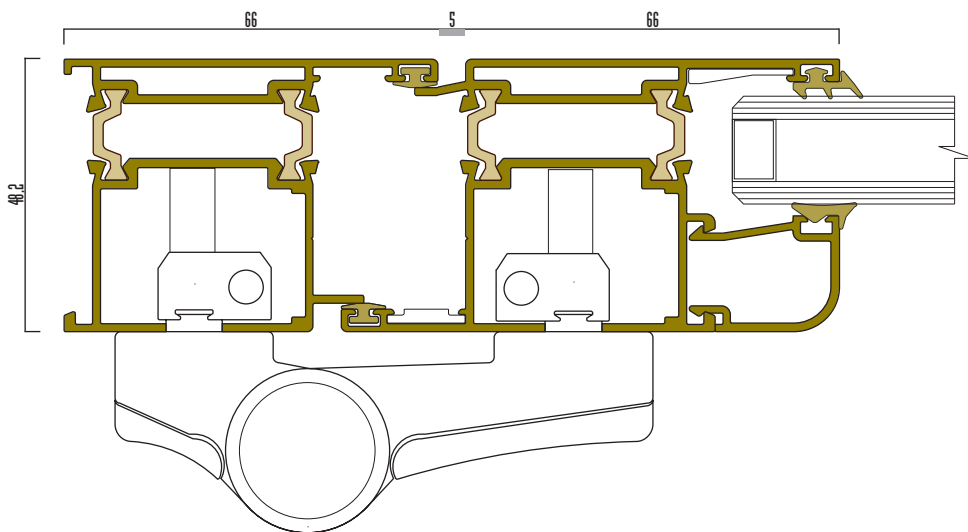

### PS **START** 560 TI\* - PS **START** 640 TI\*

**Sistema** di tenuta con doppia guarnizione di battuta • **Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 - 18 - 24 mm

sezione telaio fisso 56 mm • sezione anta 56 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione a muro dei telai fissi 25 mm • larghezza max vetro o pannello 44 mm • sormonto battuta telaio / anta 4 mm

sezione telaio fisso 64 mm • sezione anta 64 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione a muro dei telai fissi 25 mm • larghezza max vetro o pannello 52 mm • sormonto battuta telaio / anta 4 mm

