
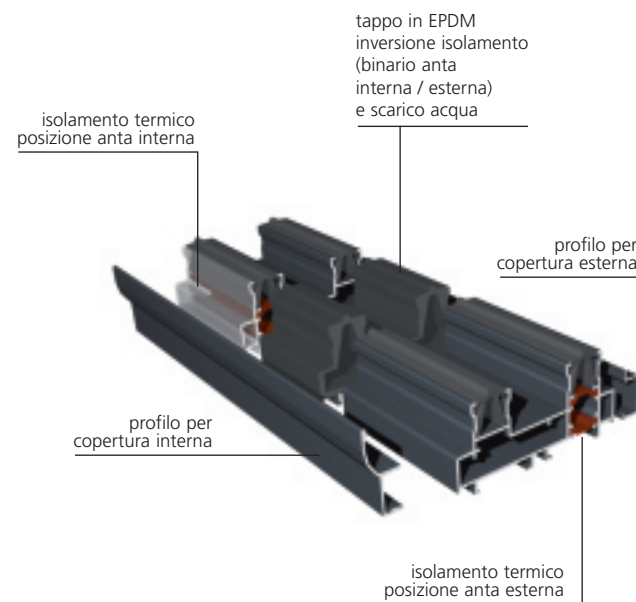


## AS FIRE 888 TI\*

**Alza - ante** scorrevole • **Sistema** di tenuta con guarnizioni in polietilene  
**Taglio termico** con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 20 mm  
e 30 mm su anta

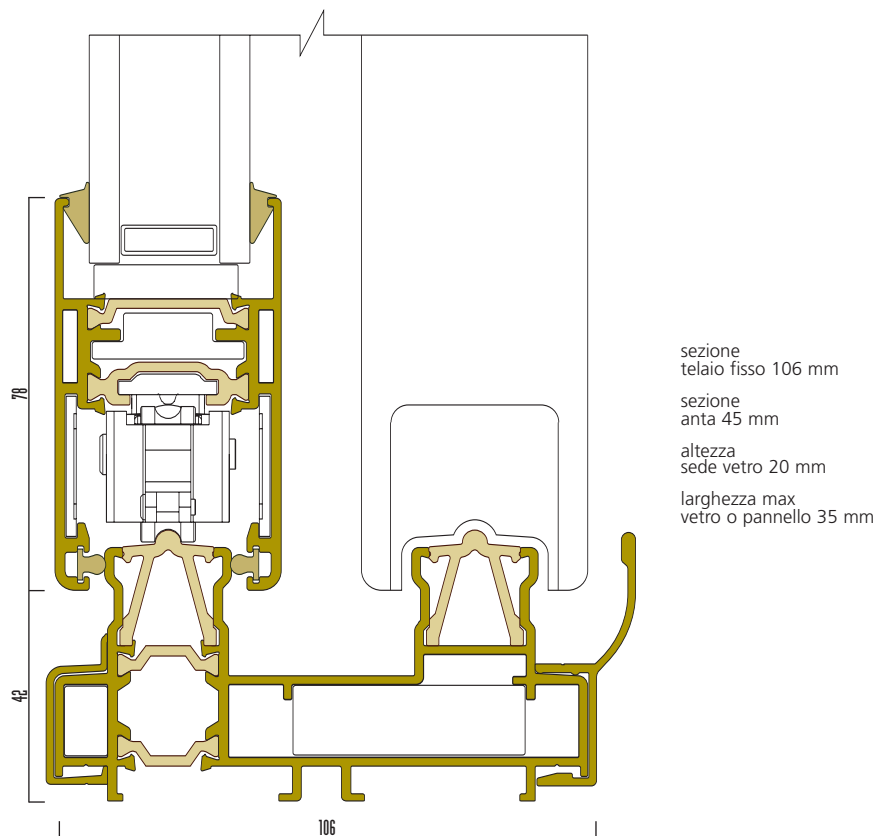

**Tappo di connessione** con sistema di drenaggio dell'acqua che consente un'evacuazione di oltre 8 litri al minuto, senza lavorazioni meccaniche sul profilo ed impedisce infiltrazioni anche in presenza di forte vento