



Sistema termicamente non isolato per porte complanari.

Linea dal design sobrio ed essenziale.


Profilo solido, robusto e durevole nel tempo.

Possibilità di utilizzare cerniere ad applicazione frontale o tipo rollenband.

*System for non-insulated complanar door.*

*Solid, sturdy and durable profile.*

*You can use frontal hinges and like rollenband.*

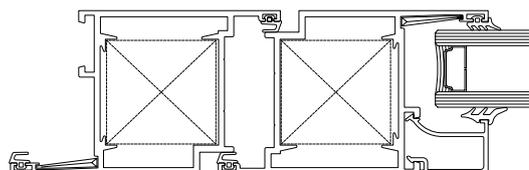

- Fuga tra i profili 5/6 mm - 9mm nel nodo centrale
- Sistema di tenuta: doppia battuta
- Distanza telaio-anta: 16mm
- Profondità telaio: 53mm
- Profondità anta: 53mm
- Spazio vetro/pannello nei telai fissi: da 9,5mm a 38mm
- Spazio vetro/pannello nelle ante: da 18mm a 46mm
- Sistema di accessori: ad applicazione frontale

- *Gap between profiles 5/6 mm - 9mm in the central node*
- *Sealing system : double*
- *Gap frame-leaf: 16mm*
- *Frame depth: 53 mm*
- *Leaf depth: 53 mm*
- *Space glass/panel in fixed frames: 9,5mm to 38mm*
- *Space glass/panel in leaves: 18mm to 46mm*
- *Accessories: frontal application*